


## BRUSNI LONCI



Namenjeni so za brušenje velikih površin materialov z ročnimi kotnimi brusilnimi stroji. Brusni lonci so NEARMIRANI in zato zelo občutljivi na mehanske poškodbe, ki so lahko posledica udarca ali padca na tla.




Brusne lonce VEDNO vpenjajte na kotni brusilni stroj z varnostnim ščitom!


KVALITETA	TRDOTA	MATERIAL	KAKOVOSTNI NIVO
A14-A120-B	M-R	Kovine, jeklo, konstruk.jeklo	Standard
19A14-19A36-B	M-R	Siva litina	Standard
47A14-47A46-B	P-R	Jeklo, litine	Special
ZA14-ZA4-B	P-R	Jeklo, litine	Special
C14-C120-B	N-R	Beton, kamen, granit	Standard

Oblika	Dimenzija	J	W	E	Obodna hitrost	Število obratov	Pakiranje
	D x T x H						
F11-P	76/64 x 40 x 22,23	64	12	11	50	12570	10
F11-P	102/76 x 51 x 22,23	76	12	12		9370	
F11-P	110/90 x 55 x 22,23	90	20	12		8680	
F11-P	130/90 x 55 x 22,23	90	30	12		7350	5
F11-MP	76/64 x 40 x navoj	64	12	11		12570	10
F11-MP	102/76 x 51 x navoj	76	20	12/19		9370	
F11-MP	110/90 x 55 x navoj	90	20	12/19		8680	
F11-MP	130/90 x 55 x navoj	90	30	12/19		7350	5
F11-MK	130/90 x 55 x navoj	90	30	12		7350	5
F11-MK	130/100 x 51 x navoj	100	30	19		7350	
F11-MK	150/120 x 51 x navoj	120	30	19		6400	

Navoji: M10, M14, 5/8"UNC

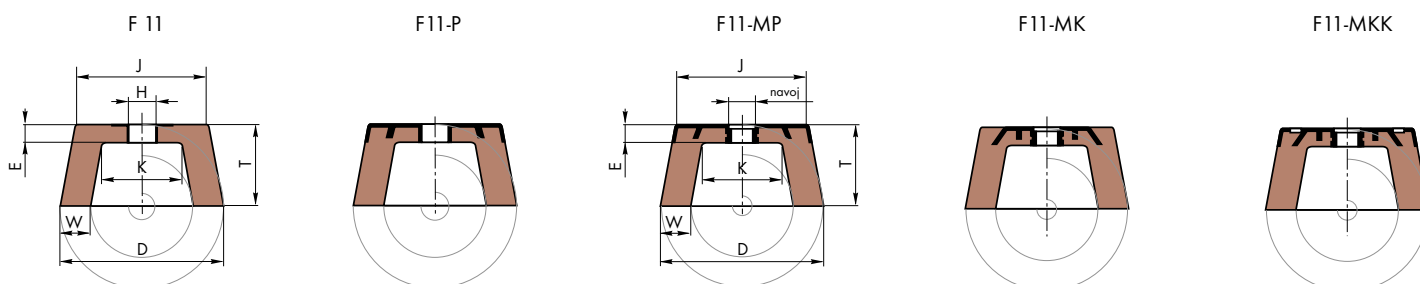

Na željo kupca izdelamo brusne lonce F11 brez armature.




Brusni lonci F6 in F6-MK so namenjeni za brušenje velikih površin z ročnim vertikalnim brusilnim strojem.

KVALITETA	TRDOTA	MATERIAL	KAKOVOSTNI NIVO
A14-A120-B	M-R	Kovine, jeklo, konstrukcijsko jeklo	Standard
19A14-19A36-B	M-R	Siva litina	Standard
47A14-47A46-B	P-R	Jeklo, litine	Special
ZA14-ZA46-B	P-R	Jeklo, litine	Special
54A14-54A46-B	P-R	Aluminij	Standard
C14-C120-B	N-R	Beton, kamen, granit	Standard


Oblika	Dimenzija	W	E	Obodna hitrost	Število obratov	Pakiranje
	D x T x H					
F6	80 x 45 x 22,23	18	12	50	11940	10
F6	100 x 45 x 22,23	28	12		9550	
F6	130 x 50 x 22,23	32	12		7350	5
F6	130 x 110 x 22,23	35	20		6370	
F6	150 x 40 x 22,23	35	12		6370	1
F6	150 x 50 x 22,23	35	12		6370	
F6	150 x 110 x 22,23	35	20		6370	
F6-MK	80 x 45 x M14	20	12		11940	10
F6-MK	100 x 45 x M14	30	12		9550	
F6-MK	130 x 50 x M14	32	12		7350	5
F6-MK	130 x 65 x M14	35	15		7350	
F6-MK	150 x 40 x M14	50	19		6370	1
F6-MK	150 x 50 x M14	50	19		6370	
F6-MK	150 x 55 x M20	40	19		6370	
F6-MK	150 x 65 x 5/8''-11	40	19		6370	



F6





F6-MK



Na željo kupca izdelamo brusne lonce F6 brez armature.



## BRUSNI LONCI




Brusni lonci z vpenjalno spiralno glavo so namenjeni za brušenje velikih površin. Brusni so nearmirani in zelo občutljivi za mehanske poškodbe, ki so lahko posledica udarca ali padca na tla.

KVALITETA	TRDOTA	MATERIAL	KAKOVOSTNI NIVO
A14-A120-B	M-R	Kovine, jeklo, konstrukcijsko jeklo	Standard
19A14-19A36-B	M-R	Siva litina	Standard
47A14-47A46-B	P-R	Jeklo, litine	Special
ZA14-ZA46-B	P-R	Jeklo, litine	Special
54A14-54A46-B	P-R	Aluminij	Standard
C14-C120-B	N-R	Beton, kamen, granit	Standard

Oblika	Dimenzija D x T x H mm	W mm	Obodna hitrost m/s	Število obratov 1/min	Pakiranje kom.
F35-SGD	100 x 40 x 32	34	35	6690	10
F35-SGD	130 x 40 x 58	35		5140	
F35-SGD	150 x 40 x 58	33		4460	
F35-SGL	100 x 40 x 32	34		6690	
F35-SGL	130 x 40 x 58	35		5140	
F35-SGL	150 x 40 x 58	35		4460	



F35-SGD



F35-SGL

