


## NEARMIRANE REZALNE PLOŠČE

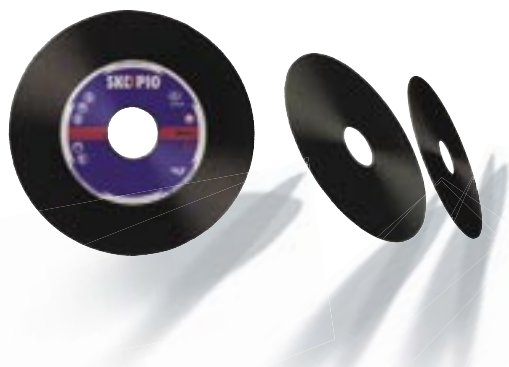

Namenjene so za razrez metalografskih vzorcev, rezanje utorov in ostrenje krožnih žag na avtomatskih strojih. Upoštevajte, da so rezalne plošče NEARMIRANE in so izdelane izključno za uporabo na stacionarnih strojih za rezanje z določenimi obodnimi hitrostmi (50, 63 ali 80 m/s). Pri vpenjanju VEDNO uporabljajte prirobnice za mehko vpenjanje!

KVALITETA	TRDOTA	MATERIAL	KAKOVOSTNI NIVO
10A60-B	N	Kovine	Standard
15A46-60-B	L-N	Nizkolegirana jekla	Standard
15A60-B	J-K	Visokolegirana jekla	Standard
42A46-60-B	K-L	Nerjaveča jekla	Standard
95C80-B	P	Plastika	Standard
54A60-B	R	Aluminij	Standard

Oblika	Dimenzija D x T x H mm	Obodna hitrost m/s	Število obratov 1/min	Pakiranje kom.
F41N	50 x 1,0 x H	50	19100	25
F41N	50 x 1,5 x H		19100	
F41N	50 x 2,0 x H		19100	
F41N	80 x 1,0 x H		12000	
F41N	80 x 1,5 x H		12000	
F41N	80 x 2,0 x H		12000	
F41N	100 x 1,0 x H		9550	
F41N	100 x 1,5 x H		9550	
F41N	100 x 2,0 x H		9550	
F41N	100 x 2,5 x H		9550	
F41N	115 x 1,0 x H		8350	
F41N	115 x 1,5 x H		8350	
F41N	115 x 2,0 x H		8350	
F41N	115 x 2,5 x H		8350	
F41N	125 x 1,0 x H		7650	
F41N	125 x 1,5 x H		7650	
F41N	125 x 2,0 x H		7650	
F41N	125 x 2,5 x H		7650	
F41N	125 x 3,0 x H		7650	
F41N	150 x 1,0 x H		6400	
F41N	150 x 1,5 x H		6400	
F41N	150 x 2,0 x H		6400	
F41N	150 x 2,5 x H		6400	
F41N	150 x 3,0 x H		6400	

